


Hydraulický šachtový poklop AKSESS standard 300 a 400 B125 – bez zámku

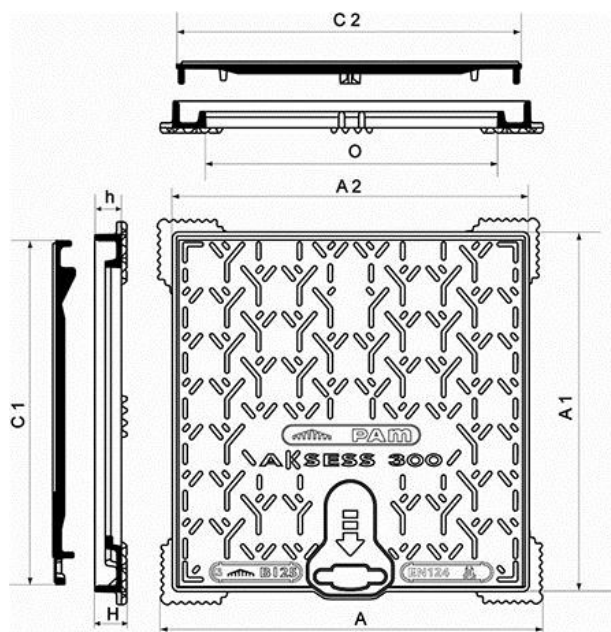

| Označení | OxO     | AxA     | A1xA2   | C1xC2   | H  | h  | Hmotnost víka | Celková hmotnost | Balení  | Reference |
|----------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------|------------------|---------|-----------|
|          | mm      | mm      | mm      | mm      | mm | mm |               |                  |         |           |
| 300      | 220x220 | 310x310 | 295x292 | 280x278 | 37 | 31 | 4.9           | 8.2              | 10 / 60 | CBAK30HU  |
| 400      | 300x300 | 410x410 | 383x375 | 368x359 | 37 | 31 | 7.3           | 11.8             | 10 / 60 | CBAK40HU  |

**Materiály a povrchová ochrana:**

- Rám i víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr

**Oblast použití:**

- Třída zatížení B125 (Skupina 2) dle ČSN EN 124-2

**Hlavní charakteristiky:**

- hydraulický pokop (efekt syfonu) – rám tvaru U
- Non-rock systém – třibodové usazení víka zajišťuje stabilitu víka v rámu.
- Tuhým rámem s vystužením v rozích a po stranách s vrobením pro účinné spolupůsobení s podkladním betonem.
- Snadná a ergonomická manipulace, otevření je možné vysunutím nebo vyklopením (kloubový efekt).
- Verze se zámkem nunto objednat pod samostatným objednacím číslem (zámek nelze u standardní verze dodatečně instalovat).