


OSB SUPERFINISH® ECO

lepeno zcela bez formaldehydu



Použití OSB SUPERFINISH® ECO ve stavebnictví

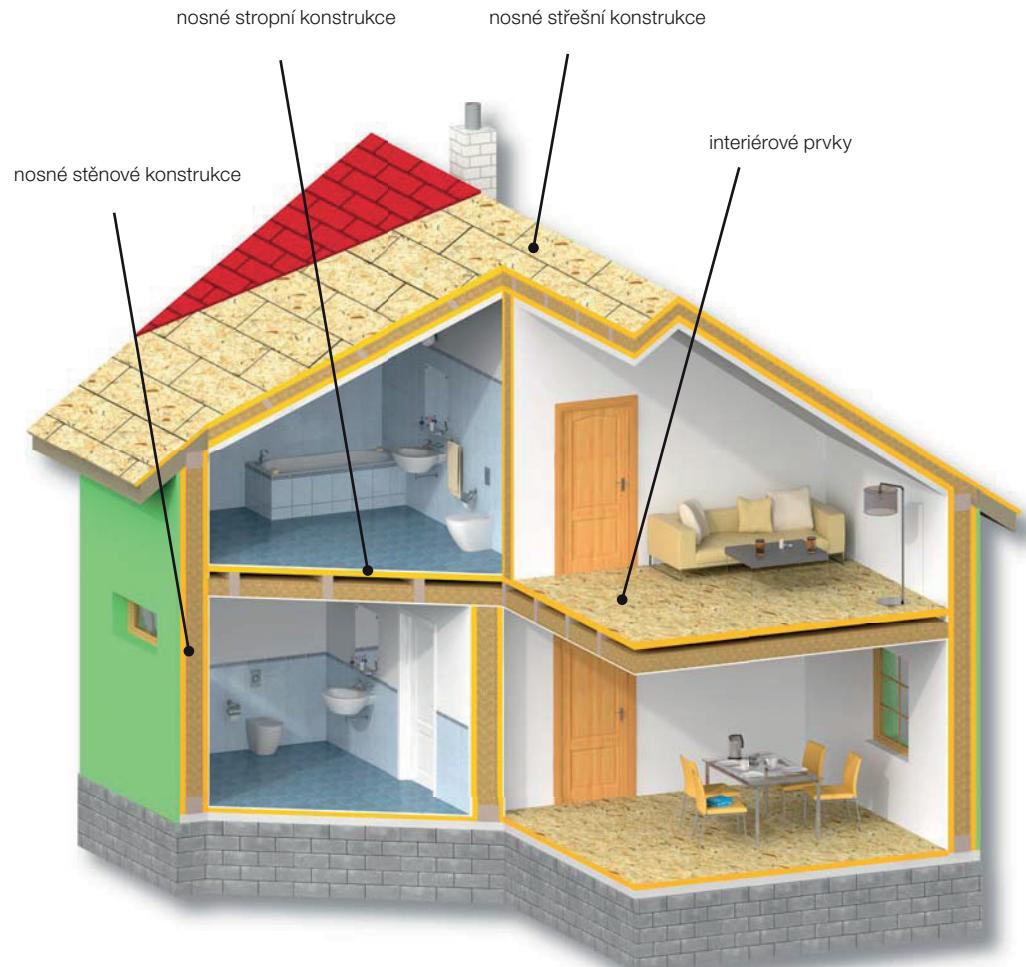

OSB SUPERFINISH® ECO jsou nejprogresivnějším typem OSB desek, které jsou vyvinuty a vyráběny zcela v souladu se současným požadavkem zdravého bydlení zaměřený na ekologické materiály. Vysoké požadavky nejen ekologicky zaměřených staveb splňují desky OSB SUPERFINISH® ECO i ve velmi aktuální oblasti emisí formaldehydu. Pro spojení třísek se používá pojiva zcela bez formaldehydu. Splnění limitů (< 0,03 ppm HCHO komorovou metodou) je doloženo zkušebními protokoly nezávislé instituce (VVÚD).

Jedná se o velkoplošný deskový dřevěný materiál zcela vyhovující nejpřísnějším normám na obsah formaldehydu. Všechny užitné vlastnosti a parametry zůstávají samozřejmě zachovány. Po celý svůj životní cyklus (výroba, užití, likvidace) splňují tyto desky náročné ekologické požadavky a zároveň splňují i ty nejpřísnější nároky na kvalitu bydlení a ochranu životního prostředí. Šíří sortimentu nabízeného v kvalitě OSB SUPERFINISH® ECO Kronospan Jihlava významně přispívá k propagaci ekologicky ohleduplných dřevostaveb.

Další aplikace OSB SUPERFINISH® ECO:

- sendvičové panely
- finální pohledové obložení interiérů
- tesařské a bednicí práce
- nábytkové prvky (čalounictví, dveře, apod.)
- dočasné oplocení a vybavení stavenišť
- skladové hospodářství (regály, kóje apod.)
- výroba obalů
- výstavnictví a propagace



Příklady ověřených konstrukcí



- střešní krytina – asfaltový šindel ▪
 - podkladní asfaltový pás ▪
 - OSB SUPERFINISH® ECO ▪**
 - odvětraná vzduchová mezera ▪
 - protivětrná difúzní fólie ▪
 - tepelná izolace z minerálních vláken ▪
 - OSB SUPERFINISH® ECO ▪**
 - dřevěný rošt + přídavná tepelná izolace ▪
 - sádrokarton ▪
-
- OSB SUPERFINISH® ECO ▪**
 - kročejová izolace z minerální vlny ▪
 - beton, popř. suché betonové tvárnice ▪
 - separační vrstva (např. PE fólie) ▪
 - OSB SUPERFINISH® ECO ▪**
 - dřevěný nosný trám ▪
 - minerální vlna Rockwool Domrock ▪
 - dřevěné kontralatě ▪
 - sádrokarton ▪
-
- dřevěné fasádní obložení ▪
 - dřevěné kontralatě + provětrávání ▪
 - OSB SUPERFINISH® ECO ▪**
 - dřevěná rámová konstrukce ▪
 - tepelná izolace – minerální nebo skleněná vlna ▪
 - OSB SUPERFINISH® ECO ▪**
 - parozábrana ▪
 - sádrokarton ▪

