

# NORGIPS Q GKBI 12,5 mm typ H2

**NORGIPS®**

Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody



## POPIS VÝROBKU

Impregnovaná SDK se zvýšenou odolností na působení vlhkosti. Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranou a rovně řezanou krátkou hranu. Do jádra je dodávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon).

Barva – zelený karton s modrým popisem a velkým označením Norgips Q.

## POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech RVV může překračovat 70%, ne více než 85% a ne déle než 10 h za den.

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S (KS)
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Součinitel propustnosti vodní páry [ $\mu$ ]	10
Celková pohltitelnost vody [%]	≤10
Povrchová pohltitelnost vody [g/m <sup>2</sup> ]	220
Tepelný odpor [ $\lambda$ ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Systém NORGIPS

## PŘEDNOSTI

- **Impregnovaná.** Díky impregnaci má deska schopnost nižšího pohlcování vody.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

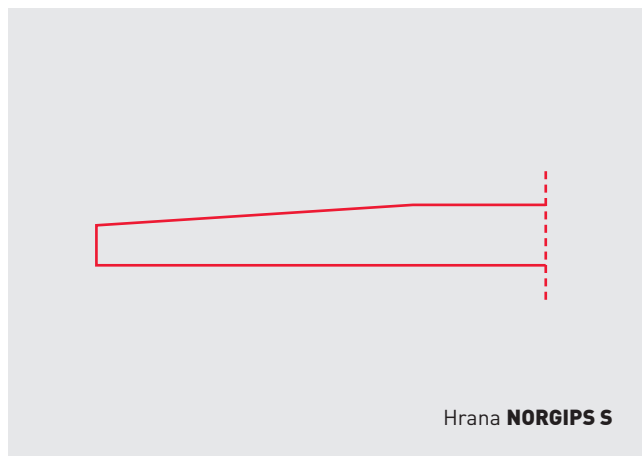

## ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(szt.)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	8,5	
12,5	1250	2000	54	135,00	8,5	

## POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádkartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na [www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Ractawicka 93, 02-634 Varšava, PL

tel. **+48 22 36 96 330**

fax **+48 22 36 96 302**

[www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.