

# Česká Manufaktura Pomelo

## Rozměry základů




Pokud chceme, aby nám skleník dobře a dlouho sloužil, je důležité mít řádně zhotovené základy. Hloubku základů zvolíme podle místních podmínek (výskyt škůdců, pohyb půdy). **Důležité je zhotovit základy dokonale rovné** a zaúhlované. Nejvhodnější jsou klasické betonové základy vyztužené armaturou. Jednodušší na práci jsou základy ze ztraceného bednění, případně z betonových překladů. Základy zhotovte ideálně 10 cm nad okolní terén.

**Při zapuštění dveří** je třeba osově vynechat zub o šíři 93 cm a to do hloubek 25/50/75/100 cm dle vybraného doplňku zapuštěných dveří.

Betonové základy by měly být **alespoň 14 dní vyztřelé**, pak je možné uskutečnit kotvení skleníku.

Základy	A	B	C
Pomelo 3 x 3 m	305 cm	307 cm	15 cm
Pomelo 4 x 3 m	305 cm	407 cm	15 cm
Pomelo 5 x 3 m	305 cm	507 cm	15 cm
Pomelo 6 x 3 m	305 cm	607 cm	15 cm
Pomelo 7 x 3 m	305 cm	707 cm	15 cm
Pomelo 8 x 3 m	305 cm	807 cm	15 cm

Zapuštění dveří	D
Pomelo	93 cm

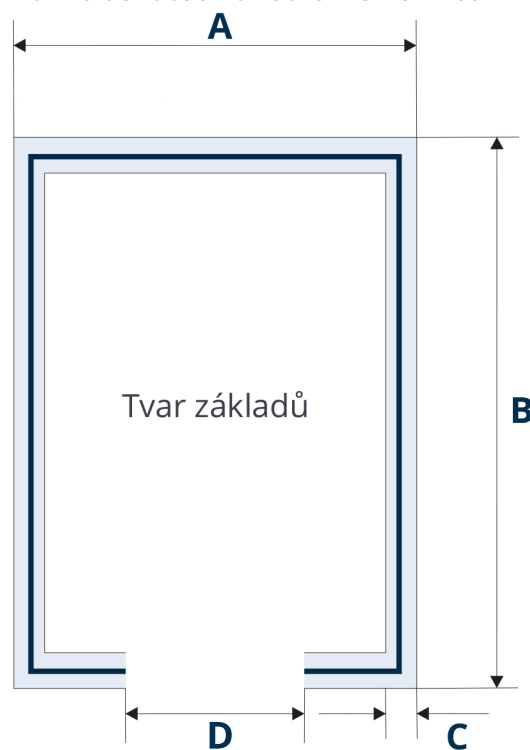

K betonové podezdívce skleník ukotvíte pomocí tzv. **turbo šroubů** (používaných pro instalaci plastových oken), předvrtaných v plechu i betonu 6mm vrtákem (bez použití hmoždinky). Konstrukci skleníku k podezdívce fixujeme minimálně u každého konstrukčního oblouku.

