

# Gumová dlažba Alfa – Montážní návod






## **Snadná a rychlá instalace:**

- Před instalací dlaždic Alfa si pečlivě přečtěte pokyny.
- Nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.
- Alfa dlaždice lze obecně instalovat na stávající vnitřní podlahu, která musí být pevná, hladká, suchá, rovná, bezpečně připevněná a čistá.

## **Potřebné nástroje:**

- Odlamovací nůž
- Tesařský úhelník
- Tužka
- Svinovací metr
- Gumová palička

Nezapomeňte ponechat prostor pro tepelnou roztažnost (dilataci) kolem pevných předmětů, jako jsou stěny, zábradlí, sloupky atd. Při instalaci dlažby počítejte s roztažností cca 1 cm/m.

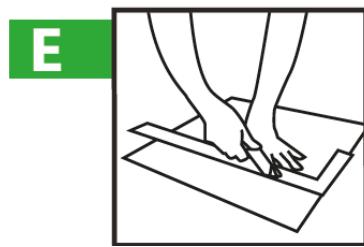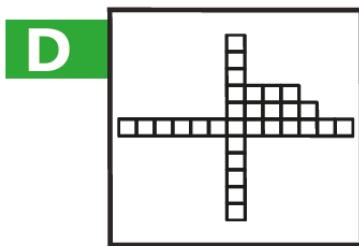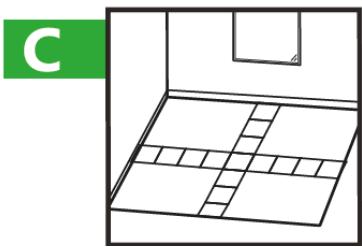

1. Zjistěte střed místnosti změřením délky a šířky místnosti. Označte střed místnosti tužkou a nakreslete si značku. Tato značka bude určovat přibližný počáteční bod instalace (B).

2. Začněte pokládat dlaždice od středu místnosti v obou směrech směrem ke zdi (C). Ujistěte se, že dlaždice, které se dotýkají zdi budou mít nejméně polovinu šířky celé dlaždice. Pokud je mezera mezi dlaždicí a stěnou menší než polovina šířky dlaždice, upravte počáteční bod středu podle potřeby.

3. Nyní můžete začít vyplňovat každý ze čtyř kvadrantů, který máte vytvořen (D).

4. Po dosazení ke zdi budete pravděpodobně potřebovat dlaždici zaříznout, aby se vešla proti zdi. Změřte si proto vzdálenost mezi poslední dlaždicí a stěnou. Odlamovacím nožem odřízněte přebytečnou šířku dlaždice.

## **Poznámka k rezání:**

Dlaždice řezejte pomocí nože s ostrou čepelí a úhelníku s rovnou hranou (E). Pro osazení dlaždic kolem nepravidelných tvarů nebo rohů, tj. zárubně, trubky atd., vytvářejí vzor z kartonu. Rozložte vzor na dlaždici a ořízněte jej nožem.

## **Čištění a údržba:**

Alfa dlaždice lze vycistit vysáváním. Pro znečištěnější oblasti můžete použít vlhký mop s jemným čisticím prostředkem. Nechte podlahu důkladně zaschnout.